



Стандарт изготовления изделий и применяемые материалы

ВАРИАНТ 1. Изделия на основе 3миллиметрового искусственного камня

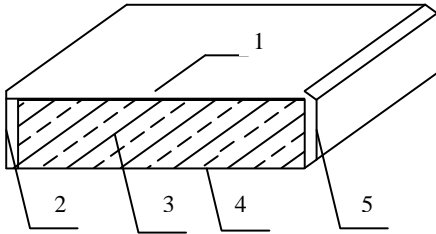


- 1 – искусственный камень 3 мм
- 2 – техническая кромка пластик
- 3 – плита ДСП 38
- 4 – компенсационный пластик
- 5 – кромка искусственный камень 3 или 10мм

ВАРИАНТ 2. Изделия на основе 10-12 миллиметрового искусственного камня

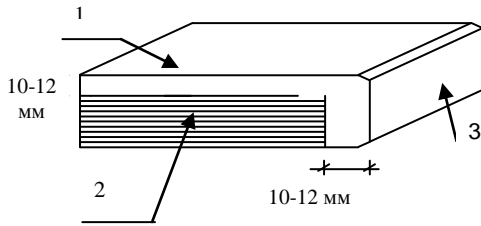


- 1 – искусственный камень 10 или 12 мм
- 2 – рамная основа из фанеры
- 3 - кромка из искусственного камня 10 или 12мм

ВАРИАНТ 3. Применяется при изготовлении подоконников

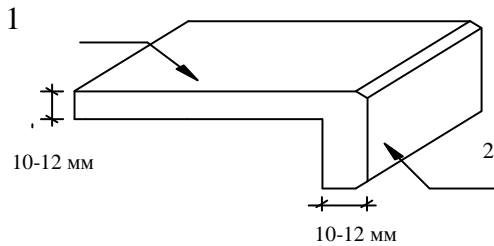


- 1 – искусственный камень 10 или 12мм
- 2 – клов из искусственного камня 10 или 12мм

ВАРИАНТ 4. Столешницы из ламината HPL с постформингом

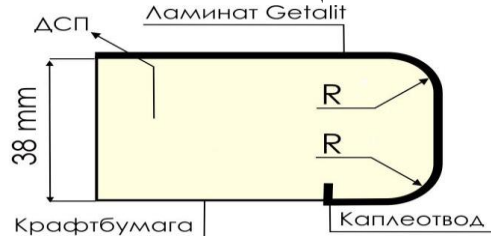

ВАРИАНТ 5. Столешницы из ламината HPL с кантом

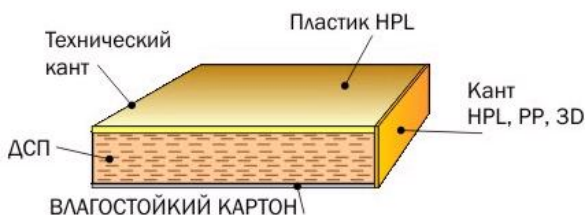

ВАРИАНТ 6. Фасады из ламината HPL

